


ER225HSR-M8 Gen 4/5

Оптимальное сочетание производительности и емкости на базе Intel® Xeon® Gen 4/5. 24 фронтальных отсека позволяют создать оптимальную конфигурацию из скоростных NVMe-накопителей и емких SAS/SATA-дисков. Дополнительная поддержка двух GPU и шести слотов PCIe 5.0 делает сервер идеальным решением для виртуализации, корпоративных хранилищ и аналитических систем.

Включён в реестр российской промышленной продукции
Номер записи: 10750281

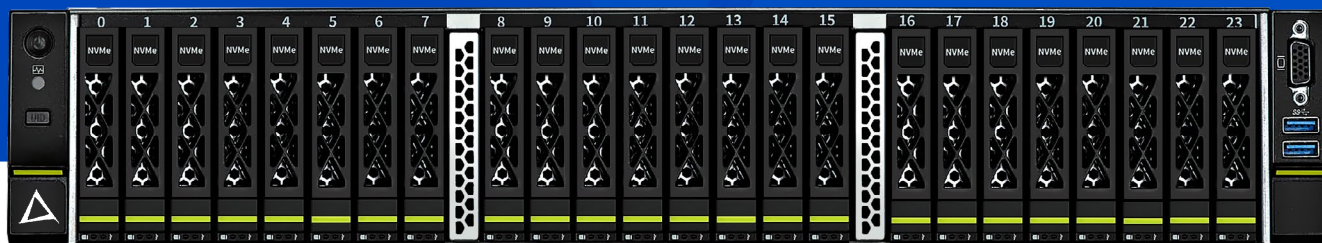

до 2 процессоров

Intel® Xeon® Gen 4/5 Scalable
TDP до 385 Вт

32 слота памяти

DDR5 ECC (RDIMMs и LRDIMMs) до 8 TB
Xeon® Gen 4 — до 4800 MT/s
Xeon® Gen 5 — до 5600 MT/s

до 28 дисков hot-swap

на передней панели:

24 × 2.5" SAS/SATA

или 8 × NVMe + 16 × SAS/SATA

или 16 × NVMe + 8 × SAS/SATA

на задней панели:

4 × 2.5" SAS/SATA/NVMe

Dual BIOS, Dual BMC

Поддержка аппаратных и UEFI средств

Поддержка 2 GPU

Гарантия и техническая поддержка

Поддерживаемое аппаратное и программное обеспечение

3 года
стандартная
гарантия

5 лет
пакеты
расширенной
поддержки



ROSA Virtualization

КИБЕР Инфраструктура

ASTRA LINUX

ER225HSR-M8 Gen 4/5

Процессор	Два Intel® Gen 4/5 Xeon® Scalable (TDP до 385 Вт)	Сеть	Адаптеры PCIe или OCP
Память	DDR5 ECC-модули (RDIMMs и LRDIMMs) до 8 TB Xeon® Gen 4 до 4800 MT/s Xeon® Gen 5 до 5600 MT/s	Управление	Aspeed 2600, VGA 1920x1200; IPMI и Redfish
Чипсет	Intel® C741 Chipset	Разъемы фронтальные	1x DB15 VGA 2x USB 3.0 Port
Слоты расширения	6 x PCIe 5.0 (возможны варианты конфигурации) 2 x PCIe x16 FHFL 2 x PCIe x8 FHFL 2 x PCIe x8 FHHF 1 x OCP 3.0 До двух double-width 3/4-length GPUs	Разъемы задние	1x RJ45 GbE IPMI 1x DB15 VGA 2x USB 3.0 Port
Накопители горячей замены	на передней панели: 24 x 2.5" SAS/SATA или 8 x NVMe + 16 x SAS/SATA или 16 x NVMe + 8 x SAS/SATA на задней панели: 4 x 2.5" SAS/SATA/NVMe	Охлаждение	6 сдвоенных вентиляторов Hot-swap
Внутренние накопители	2 x M.2 (SATA/PCIe)	Питание	2 блока питания с возможностью горячей замены, поддержка резервирования 1+1, 1300 Вт/1600 Вт/2000 Вт
RAID	Интегрированный SATA RAID 0, 1, 5, 10 Опционально аппаратный RAID-контроллер: Broadcom (LSI) MegaRAID 93xx/94xx/95xx и/или Intel® VROC	Габариты	2U 19" Rackmount; 820 x 447 x 87.0 мм
		Особенности	Dual BIOS, Dual BMC Поддержка аппаратных и UEFI C/D3