



Технические характеристики камеры IPC3515SS-ADF28K-I1-HI

IPC3515SS-ADF28K-I1-HI					
Камера					
Матрица	1/2,7 дюйма; 5 Мп, CMOS				
Чувствительность	Цвет: 0,002 лк (F1.6; AGC вкл.) 0 лк с включенной ИК-подсветкой				
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)				
Затвор	Автом./ручн., от 1 до 1/100 000 с				
Регулировка угла	Панорамирование: 3° ~ 360°	Наклон: 0° ~ 68°		Поворот: 3° ~ 360°	
WDR	130 дБ				
Сигнал/шум	> 56 дБ				
Объектив					
Объектив	2,8 мм@F1.6				
Диафрагма	Фиксированный				
Поле обзора (Г)	110,71°				
Поле обзора (В)	56,39°				
Поле обзора (Д)	114,11°				
Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация					
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации	Объектив (мм)	Обнаружение (м)	Наблюдение (м)	Распознавание (м)	Идентификация (м)
	2,8	63,0	25,2	12,6	6,3
Подсветка					
Дальность ИК-подсветки	Дальность ИК-подсветки до 40 м (131 фут)				
Длина волны	850 нм				
Управление включением/отключением ИК-подсветки	Автом./ручн.				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль				
Частота кадров	Основной поток: 5 Мп (2880 × 1620), до 30 к/с; 4 Мп (2560 × 1440), до 30 к/с; 3 Мп (2304 × 1296), до 30 к/с; 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; Дополнительный поток: 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с; Третий поток: D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с; HDMI: 50 Гц: 25 к/с (1080P); 60 Гц: 30 к/с (1080P);				
Битрейт видео	От 128 до 16 Мбит/с				
U-code	Поддерживается				
OSD	До 8 OSD				
Режим маскирования	До 4 областей				
ROI	До 8 областей				

Видеопотоки	Три потока
Изображение	
Автоподбор сцены (ASM)	Поддержка (только WDR)
Баланс белого	Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Умная ИК-подсветка	Поддерживается
Переворот	Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180°/90° по часовой стрелке/90° против часовой стрелки
Разворот изображения	N/A
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
Антитуман	Цифровой антитуман
Интеллектуальные функции	
Интеллектуальное предотвращение вторжений	Поддержка фильтрации ложных тревог: Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа в область и выхода из области
Распознавание	Захват лиц
Статистический анализ	Подсчет людей, поддержка подсчета потока людей и мониторинга плотности их скопления
Набор атрибутов	SIP с функцией поиска по цвету
События	
Основные функции обнаружения	Обнаружение движения, фильтрация ложных движений, тревога при взломе, тревога по звуку
Общие функции	Водяные знаки, фильтрация IP-адресов, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователей
Аудио	
Сжатие аудио	G.711U, G.711A
Аудио битрейт	64 Кбит/с
Двухсторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Подавление помех	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц
Хранилище	
Локальная память	Карта Micro SD, до 512 ГБ
Сетевое хранилище	ANR, NAS (NFS)
Сеть	
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Возможность интеграции	ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T, профиль M); API; SDK
Пользователь/хост	До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, обычный пользователь и оператор
Безопасность	Парольная защита, надежный пароль, шифрование HTTPS, журналы экспорта, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF
Клиент	UNV-Link

	UNV-Link Pro EZStation
Веб-браузер	Рекомендуется установить Plug-in: IE 10 и выше, Chrome 45 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 79 и выше
	Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 57.0 и выше, Firefox 58.0 и выше, Edge 16 и выше
Интерфейс	
Аудио входы/выходы	Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах]
	Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В (полный размах)
Тревожные входы/выходы	1/1
RS485	N/A
Встроенный микрофон	Поддерживается
Встроенный динамик	N/A
Wi-Fi	N/A
Сеть	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Видеовыход	1*HDMI
Сертификации	
EMC	CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 50130) FCC (FCC 47 CFR часть 15 В)
Безопасность	CE-LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Окружающая среда	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Защита	IP54 IK10 (IEC 62262)
Общие	
Питание	12 В пост. тока $\pm 25\%$, PoE (IEEE 802.3af)
	Потребляемая мощность: Макс. 8,0 Вт
Силовой интерфейс	$\varnothing 5,5$ мм коаксиальный разъем питания
Размер ($\varnothing \times В$)	$\varnothing 128,2$ мм $\times 100,0$ мм ($\varnothing 5,0'' \times 3,9''$)
Вес	0,67 кг (1,47 фунта)
Материал	Металл
Условия эксплуатации	от -40 до 60 °C (-40°F ~ 140 °F), влажность: $\leq 95\%$ RH (без конденсации)
Условия хранения	от -40 до 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), влажность: $\leq 95\%$ RH (без конденсации)
Защита от перенапряжения	4 кВ
Кнопка сброса	Поддерживается
Язык веб-клиента	20 языков Китайский (традиционный), английский, китайский (упрощенный), польский, немецкий, русский, французский, корейский, голландский, чешский, португальский (Европа), португальский (Бразилия), японский, тайский, турецкий, испанский (Латинская Америка), испанский (Европа), венгерский, итальянский, вьетнамский

Размер

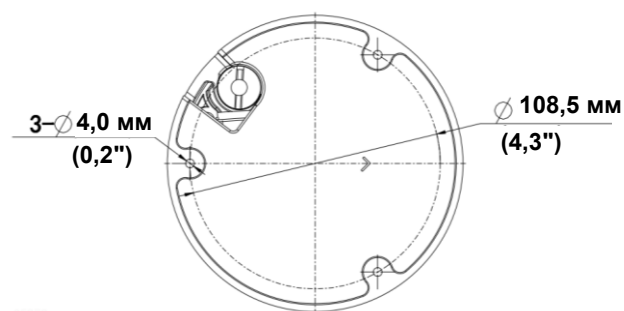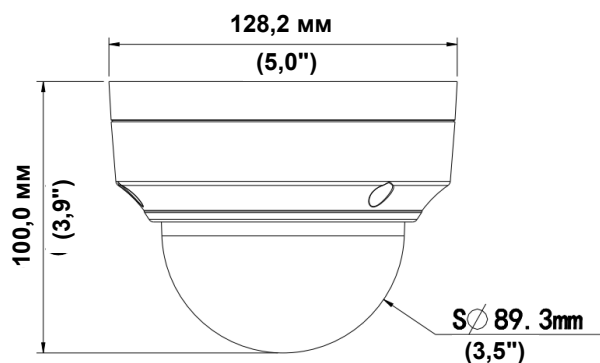

Аксессуары


TR-JB03-H-IN

Распределительная коробка




TR-JB07/WM03-F-IN

Кронштейны для монтажа на
стену



TR-WM03-B-IN

Кронштейн для монтажа на
стену



TR-UP06-IN

Кронштейн для крепления на
столбе



TR-A01-IN

Водонепроницаемые
соединения



TR-SE24-IN

Подвесной монтажный столб



TR-SE24-A-IN



Подвесной монтажный столб



TR-CM24-IN

Подвесной монтажный столб

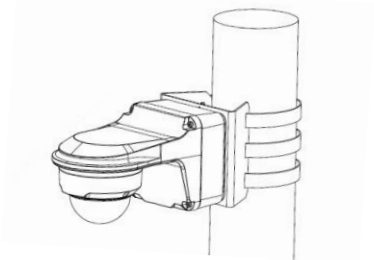

Крепление на распределительной коробке	Крепление на столбе
TR-JB03-H-IN 	TR-JB07/WM03-F-IN(TR-WM03-B-IN)+TR-UP06-IN 
TR-CM24-IN+TR-JB03-H-IN 